



MICROCEMENTO

[HOME](#) > [MICROCEMENTO](#)

Mostrando todos los resultados 12

Buscar



Categorías

- ALTA DECORACIÓN
- ALTA DECORACIÓN EFECTOS METALIZADOS
- ALTA VISIBILIDAD
- ANTICONDENSACIÓN
- BRICOLAJE
- CHALK FINISH EFECTO TIZA
- COLORANTES
- COLORANTES AL AGUA
- COLORANTES AL DISOLVENTE
- COLORES BASE MATE Y SATINADO
- CORCHO PROYECTADO PROYECOR
- ESMALTES ACRÍLICOS
- ESMALTES SINTÉTICOS
- IMPERMEABILIZANTES Y AISLAMIENTOS
- IMPRIMACIONES



MICROCEMENTO TEMEL



MICROCEMENTO İYİ



**MICROCEMENTO
KENDİ TESVİYESİ**



**MICROCEMENTO
DOKULU**



REÇİNE MICROCEMENTO



**REÇİNE MICROCEMENTO
KENDİNDEN AYARLANAN
VE DOKULU**



**İLK GÖZENEKLI
DESTEKLER**



1 BİLEŞEN Sızdırmazlık Maddesi



2 BİLEŞENLİ MASTİK



**2 BİLEŞENLİ
SOLVENT MASTİK**



MİKROÇİMENTO TONER



**SELLADOR ANTIDESLIZANTE
ANTIBAC**

Benzersiz, sürekli mekanlar, görsel kesintiler olmadan, doğal betalar, çimentoyu anımsatan doğal unsurlar.

Kesintisiz, mermer benzeri ve özelleştirilebilir kaplamalar, modern ve zarif ortamlar yaratır.

Mikro çimento veya Cilalı Çimento hem dekoratörler hem de mimarlar için vazgeçilmez bir araç ve dekorasyonda bir trend haline geldi.

Zeminlere, duvarlara, mobilyalara, oturma odalarına, banyolara, mutfaklara, yatak odalarına, merdivenlere, iç ve dış mekanlara uygulanabilir. Yüzme Havuzlarında ve Cephelerde bile.

UNT standart renk kartelamızda zarif ve doğal renklerden oluşan bir seçim sunar. Daha fazla parlaklık sunan açık renklere sahip farklı tonlar, güçlü bir kişiliğe sahip çarpıcı orta ve koyu renkler.

sıcak griler

Soğuk griler: Sedef, Gümüş, Demir

Orta Griler: İnci, Taş, Çelik, Arduvaz

Toprak renkleri: Kireçtaşı, Krem, Toprak, Kuvars, Turba

Yeşilimsi griler: Zeytin, Çimento, Yosun

Aplikatörün uzman eli, mikro çimentoya özgü sonuç ve ton değişimlerini yaratır.

Mikro çimento, çimento, fayans, sıva gibi çoğu yüzeye yaklaşık 2-3 mm'lik ince tabakalar halinde uygulanır.

Hidrolik bağlayıcılar, reçineler, ince agregalar ve katkılardan oluşan 5-9 kat farklı üründen oluşan zanaatkar bir sürecin ardından.

Catálogo de productos



MICROCEMENTO TEXTURADO

Novedad

Microcemento texturado especialmente utilizado para la restauración, decoración y rehabilitación de todo tipo de ambientes (moderno, rustico....) de uso interior-exterior. Su principal característica es que el producto, puede adoptar una carga de hasta 10 Mm. sin fisurar, aplicándole múltiples acabados con los rodillos de silicona que también son utilizados con nuestro producto Cuarzo Flex.

24 Kgs. 8431084-89803-0 **cod.7673**



RESINA MICROCEMENTO

Novedad

Resina especial microcemento, especialmente indicada para mezclar con el microcemento y obtener el 100% de las prestaciones.

4 L. 8431084-77934-6 **cod.8098**

8 L. 8431084-77935-3 **cod.8099**



RESINA MICROCEMENTO

Novedad

AUTONIVELANTE Y TEXTURADO

Resina especial microcemento, especialmente indicada para mezclar con el microcemento y obtener el 100% de las prestaciones.

4 L. 8431084-77936-0 **cod.8100**



-12-

Microcemento Autonivelante, esta especialmente diseñado para recrecidos por su poder autonivelante y fluicicante, para pavimentos continuos como base de decoración al ácido.

20 Kgs. 8431084-89827-6 **cod.7674**



-11-

Microcemento, Imprimaciones y acabados de protección



Novedad

PROMOTOR DE ADHERENCIA. SOPORTES POROSOS AL AGUA

Emulsión para la preparación de paredes de Microcemento, cemento, fibrocemento, yeso... consiguiendo una buena adherencia y resistencia al agua.

750 ml.

8431084-89816-0

cod.7712

4 Litros.

8431084-89817-7

cod.7713

15 Litros.

8431084-89818-4

cod.7714



IMPRIMACIÓN MICROCEMENTO.

Novedad

2 COMP. AL AGUA. Tiempo de curado 48 h.

Imprimación dos componentes en base agua. Destinada para la protección base del microcemento, antes de aplicar los selladores de terminación .

750 ml.

8431084-77875-2

cod.8092

3 Litros.

8431084-77874-5

cod.8089



Microcemento Imprimaciones y acabados De protección



Novedad

SELLADOR PRF 1 COMP. AL AGUA. Brillo 750 ml.
PAREDES Y SUELOS.
SIN TRAFICO. int-ext.

Sellador para microcemento de acabado brillante y mate al agua para paredes y suelos sin tráfico. Recomendado para el mantenimiento de microcemento expuesto a poco tránsito o zonas verticales. "No valido para el contacto continuo de agua"

Brillo 4 Litros.

Mate 750 ml.

Mate 4 Litros.



Novedad

SELLADOR PRF 2 COMPONENTES. AL AGUA.
PAREDES Y SUELOS. TRAFICO MEDIO. interior-exterior.

Sellador para microcemento de acabado brillante y mate al agua para paredes y suelos con tráfico medio. Recomendado para el mantenimiento de microcemento expuesto a tránsito medio o zonas verticales. "No valido para el contacto continuo de agua"

Brillo 750 ml.

Brillo 4 Litros.

Mate 750 ml.

Mate 4 Litros.



Microcemento Imprimaciones y acabados de protección



Alta
Resistencia

Novedad

SELLADOR PRF 2 COMPONENTES. AL DISOLVENTE. PAREDES Y SUELOS TRAFICO INTENSO. interior-exterior.

Sellador para microcemento de acabado brillante, satinado y mate al disolvente para paredes y suelos con tráfico intenso. Recomendado para el mantenimiento de microcemento expuesto a tránsito intenso o zonas verticales, horizontales, sellados de piscinas, etc. Alto poder de dureza y muy buena resistencia al rallado.

Brillo 750 ml. 8431084-77928-5 **cod.77100**

Brillo 4 Litros. 8431084-77931-5 **cod.77111**

Mate 750 ml. 8431084-77929-2 **cod.77101**

Mate 4 Litros. 8431084-77932-2 **cod.77112**



Novedad

SELLADOR ANTIDESLIZANTE Y ANTIBACTERIANO. Al disolvente

Sellador transparente de poliuretano alifático, no amarilleante, para el acabado de microcemento, piedra artificial, platos de ducha, bañeras, mármol, granito y otros soportes.

750 ml. 8431084-77941-4 **cod.8103**

4 Litros. 8431084-77942-1 **cod.8104**



Catálogo de productos


CARTA DE COLORES - MICROCEMENTO

Novedad

TONER MICROCEMENTO - COLOR

Relax 375 ml.
Relax 750 ml.

RELAX

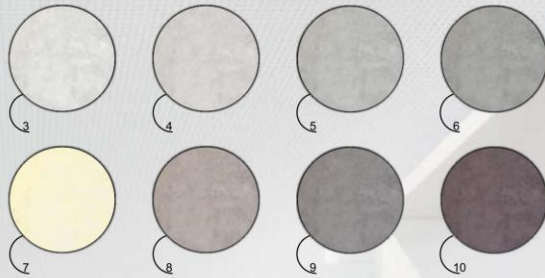

Natura 375 ml.
Natura 750 ml.

NATURA



Vogue 375 ml.
Vogue 750 ml.

VOGUE



Vivos 375 ml.
Vivos 750 ml.

VIVOS




Estos colores son meramente orientativos.

Modo de empleo



1. PROMOTOR DE ADHERENCIA SOPORTES POROSOS al agua.

Emulsión para la preparación de paredes de Microcemento, cemento, fibrocemento, yeso... consiguiendo una buena adherencia y resistencia al agua.

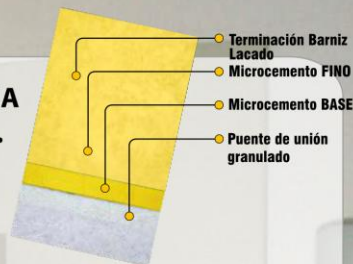

2. MICROCEMENTO BASE

Preparación de la superficie:

La base de aplicación del MICROCEMENTO BASE deberá ser resistente y estar completamente limpia, seca y exenta de material deleznable. Humedecer la superficie sin formar charcos.

MODO DE EMPLEO: La superficie debe estar limpia, el soporte puede llegar a estar húmedo, pero no encharcado. Agitar el envase durante 30 segundos. Para exteriores y soportes no porosos, es altamente recomendable aplicar PUENTE DE UNIÓN GRANULADO para asegurar el anclaje del MICROCEMENTO.

Preparación de la mezcla:

El MICROCEMENTO BASE está formulado a base de un componente en polvo y un componente líquido, resina, los cuales deben ser mezclados homogéneamente con ayuda de un agitador de bajas revoluciones, añadiendo inicialmente 3 partes de polvo a 1 parte de líquido, resina. Debe obtenerse una mezcla uniforme y exenta de grumos.

Aplicación:

El MICROCEMENTO BASE se puede aplicar con llana dependiendo del tipo de aplicación y acabado a conseguir. Se aplicarán un mínimo de 2 manos antes de aplicar nuestro MICROCEMENTO FINO. Requerirá una lijada por mano con lija de grano 40. Recomendamos aplicar nuestra malla de fibra de vidrio óptima para el microcemento (siempre debajo de la primera mano de nuestro MICROCEMENTO BASE).

3. MICROCEMENTO FINO

Preparación del soporte:

El soporte debe estar limpio, libre de grasas o aceites y la base en buenas condiciones de planimetría y resistencia.

PROMOTOR DE ADHERENCIA.

MODO DE EMPLEO: La superficie debe estar limpia, el soporte puede llegar a estar húmedo, pero no encharcado. Agitar el envase durante 30 segundos. Para exteriores y soportes no porosos, es altamente recomendable aplicar PUENTE DE UNIÓN GRANULADO para asegurar el anclaje del MICROCEMENTO.

Preparación de la Mezcla:

El MICROCEMENTO FINO está formulado a base de un componente en polvo y un componente líquido, resina, los cuales deben ser mezclados homogéneamente con ayuda de un agitador de bajas revoluciones, añadiendo inicialmente 2 partes de polvo a 1 parte de líquido, resina. Debe obtenerse una mezcla uniforme y exenta de grumos. En función de la consistencia deseada, de la siguiente manera: Añadir el componente A en un envase metálico y a continuación y poco a poco, verter el componente B, en la dosificación deseada para la consistencia elegida, mientras se homogeneiza el producto con agitador mecánico de bajas revoluciones. Mezclar durante al menos 2 minutos y/o hasta obtener una mezcla uniforme y exenta de grumos.

Aplicación:

Aplicar dos o tres manos de MICROCEMENTO FINO en función del acabado estético deseado, extendiéndolo con la ayuda de una llana flexible, apretando bien el producto para obtener un efecto de estucado. Previa a la aplicación de cada capa, dejar secar la anterior y realizar un suave lijado, con herramientas manuales y lijas finas, de 150-180 gramos en función de las necesidades exigidas con el fin de eliminar imperfecciones y favorecer la adherencia entre ellas. Terminar la aplicación con un último lijado una vez endurecido el material. Se recomienda un espesor total del sistema de 1,5-2 mm. En caso de necesitar más grosor, siempre debemos conseguirlo a través del MICROCEMENTO BASE.

Modo de empleo

4. SELLADORES

El microcemento debe ser revestido una vez endurecido, entre las 24 y los 7 días siguientes a su aplicación, dependiendo del tipo de recubrimiento elegido. Recomendamos el sellador que mas se aproxime a sus necesidades:



- SELLADOR PRF 1 COMPONENTE AL AGUA PAREDES Y SUELOS SIN TRÁFICO INT-EXT.
(Sin contacto con el agua)
Barniz incoloro de poliuretano brillante el cual forma una película protectora transparente en soportes porosos. Para soportes no porosos hay que aplicar una imprimación de poliuretano para darle mas protección. Producto Antideslizante



- SELLADOR PRF 2 COMPONENTES AL AGUA PAREDES Y SUELOS TRAFICO MEDIO INT-EXT.

(Sin contacto con el agua)
Protectora transparente en soportes porosos y no porosos.
Resistente a la alcalinidad del soporte.
Buena dureza, permeabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación. Sin contacto directo con el agua.



Alta
Resistencia



- SELLADOR PRF 2 COMPONENTES AL DISOLVENTE PAREDES Y SUELOS TRAFICO INTENSO INT-EXT (alta resistencia)

Barniz incoloro de poliuretano brillante, satinado y mate de 2 componentes, el cual forma una película protectora transparente en soportes porosos y no porosos. Resistente a la alcalinidad del soporte. Excelente resistencia a los agentes atmosféricos tales como lluvia, radiación ultravioleta, polución ambiental,... Buena dureza, permeabilidad e impermeabilidad, rendimiento y facilidad de aplicación.






MicroCemento[®]

Revestimiento Cementicio

02630 LA RODA (Albacete)
Camino de Minaya, s/n
Telf. 967 44 20 29
638 652 145 - 630 376 225
Telf. y Fax, 967 44 05 65
pinturasrodafuerte@pinturasrodafuerte.com
www.pinturasrodafuerte.com



ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN SEGUN NORMA
UNE EN ISO 9001:2008 PARA EL DISEÑO Y
PRODUCCIÓN DE PINTURAS Y FINISHES AL AGUA,
MASILLAS Y MORTEROS ESPECIALES.



MicroCemento®
Revestimiento Cementicio
(2ª edición)



MicroCemento®

Revestimiento Cementicio

Es un revestimiento autonivelante compuesto por una base de cemento de alta calidad mezclado con polímeros, áridos y pigmentos concentrados, de gran adherencia a todo tipo de superficies.

Se extiende en la superficie obteniendo como resultado un recubrimiento de 2 a 3 mm de gran originalidad, con unas características que lo hacen idóneo para recubrimiento de superficies de hormigón nuevo ó viejo, madera, cristal, gres, azulejos, yeso, pladur, metal, plástico, mármol, etc...

¿Donde podemos aplicar el Microcemento?

Es la solución idónea ante una reforma o renovación de paredes o solados de grandes dimensiones de uso comercial o industrial. Con su acabado homogéneo, sin cortes y altamente resistente al agua y a temperaturas elevadas, hacen del microcemento la alternativa más atractiva para la renovación de los mismos, obteniendo unos resultados óptimos ante un elevado tránsito y desgaste del mismo.



Paredes

Da un aspecto moderno y práctico a todo tipo de paredes.



Cocinas, Baños...

Incluyendo encimeras, platos de ducha, armarios, puertas, suelos y paredes.

EL MICROCEMENTO PRF
ES IDEAL PARA CUALQUIER
TIPO DE LOCAL POR SU
ALTA RESISTENCIA,
ACABADO MODERNO
Y GRAN VARIEDAD
DE COLORES.

Usos recomendados y zonas aplicables

- En obra nueva directamente sobre el hormigón.
- Sobre cemento pulido, anulando el poro del propio cemento.
- Sobre alicatados sin necesidad de retirar el existente.
- En cocinas, incluyendo encimeras, suelos y paredes.
- En paneles de yeso y pladur, tanto en techos como en paredes.
- Sobre las superficies resultantes una vez quitada la tarima, moqueta o cualquier cubierta existente.
- Sobre platos de ducha.
- Sobre obras de madera, como por ejemplo: armarios o puertas.
- Sobre superficies metálicas.
- Sobre rodapiés u otras zonas de alto tránsito ubicadas al aire libre.
- En piscinas, SPA y zonas de exterior.



**SE APLICA EN SUELOS,
PAREDES Y TECHOS.
EN SALAS DE ESTAR, BAÑOS,
COCINAS, SOBRE ENCIMERAS,
MUEBLES, BAÑERAS Y
PLATOS DE OBRA.**



Suelos

Sobre aceras u otras zonas de alto tránsito ubicadas al aire libre.

Sobre cualquier soporte sin necesidad de retirar el existente.
Se aplica en piscinas, SPA, rodapiés y cualquier zona exterior.



**Gran
resistencia**

Características técnicas

- Con un grosor de **2 a 3 mm** permite aplicarlo en cualquier espacio sin quitar la superficie existente
- Se puede crear en una gran **variedad de acabados y colores**.
- **No modifica medidas ó alturas**.
- **Alta resistencia** tanto mecánica en compresión, flexión y abrasión.
- **Resistencia a la adherencia UNE-EN 13892-8:2003**
 - * Soporte Marmol 2,1 N/mm²
 - * Soporte Terrazo 2,0 N/mm²
 - * Soporte Azulejo 1,0 N/mm²
 - * Soporte Gres 1,3 N/mm²
- Total **impermeabilidad**, tiene una utilización optima en zonas como: baños, piscinas y SPA.
- Permite **insertar logotipos o dibujos** en su superficie.
- **Se eliminan todas las juntas** al tratarse de una superficie continua.



- Microcemento de 2 componentes altas prestaciones.
- Aspecto: Componente A: Líquido. Componente B: Polvo.
- Densidad: 2,0 Kg. /lt.
- Tiempo de utilización: De 15 min. a 20 min.
- Tamaño máx. Árido: 0,1 mm.** PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS, UNE-EN 13813:2003 ENSAYOS PARA MARCADO CE
- Resistencia a compresión y a flexión UNE-EN 13892-2
- Compresión 28 días $> 38 \text{ N/mm}^2$.
- Flexión 28 días $> 15 \text{ N/mm}^2$.
- Resistencia al impacto, según UNE-EN ISO 6272:2004: $> 14 \text{ Nm}$
- Resistencia al desgaste böhme, UNE-EN 13892-3:2003: $16 \text{ cm}^3/50 \text{ cm}^2$
- Adherencia al hormigón: 28 días: $1,5 \text{ cm}^2$.
- Tiempo de Secado: 4 - 6 horas a 20 gr.
- Espesor de aplicación: 1 - 3 Mm.
- Reacción de fuego: A1.





MICROCEMENTO FINO

Novedad

Es un revestimiento de grano fino para terminación, compuesto por una base cementicia de alta calidad mezclado con polímeros, áridos y pigmentos colorantes y con una gran adherencia a todo tipo de superficies.

A+B = 14 Kgs. 8431084-89628-3 **cod.7910**

A+B = 28 Kgs. 8431084-89770-5 **cod.7890**





ÍNDICE



STANDARD

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN PAREDES
FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN SUELOS
FINISHES RESULTS IN FLOORS

Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem® Plus/ABS.

Step 1
Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.



Paso 2

Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.

Step 2
Apply a first coat of Microbase without pigment. Sand.



Paso 3*

Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.


Step 3*
Apply a second coat of Microbase with pigment. Sand.



Paso 4

Aplicar una primera capa de Microfino con pigmento. Lijar.


Step 4
Apply a first coat of Microfino with pigment. Sand.



Paso 5

Aplicar una segunda capa de Microfino con pigmento. Lijar.

Step 5
Application of the second coat of Microfino with pigment. Sand.



Paso 6

Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.

Step 6
Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 7

Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer®.

Step 7
Apply two coats of Topsealer® by roller.



Paso 1

Colocar la malla sobre la superficie a recubrir.
Aplicar Primacem® Plus/ABS.

Step 1
Place the mesh on the surface to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.



Paso 2

Aplicar una primera capa de Microbase sin pigmento. Lijar.

Step 2
Application of the first coat of Microbase without pigment. Sand.



Paso 3*

Aplicar una segunda capa de Microbase con pigmento. Lijar.

Step 3*
Application of the second coat of Microbase with pigment. Sand.



Paso 4

Aplicar una primera capa de Microdeck con pigmento. Lijar.

Step 4
Application of the first coat of Microdeck with pigment. Sand.



Paso 5

Aplicar una segunda capa de Microdeck con pigmento. Lijar.

Step 5
Application of the second coat of Microdeck with pigment. Sand.



Paso 6

Aplicar mediante rodillo dos capas de Presealer.


Step 6
Apply two coats of Presealer by roller.



Paso 7

Aplicar mediante rodillo dos capas de Topsealer®.

Step 7
Apply two coats of Topsealer® by roller.



*Con Standard Microstone se elimina el paso 3.

*With Standard Microstone step 3 is eliminated.





LivingStone

Mono Boutique Hotel, Saint Petersburg

Producto: Standard Microfino / Standard Microdeck

Color: Acero





Trongyee Boutique

Shantou, Guangdong, China

Producto: Unlimited Microbase/Unlimited Microdeck

Color: Titanio



theClex. GEM Boutique de Joyas

Kharkov, Ukraine

Producto: Evolution Microbase/Evolution Microdeck

Color: Acero



Roasted Duck Restaurant
Xi'an, Shanxi, China
Producto: Evolution Microdeck
Color: Acero



David Grille

Oleiros, A Coruña, Spain

Producto: Standard Microstone

Color: Titania



Casa Sardinera
Jávea, Alicante, Spain
Producto: Atlanttic Aquaciment
Color: Blanco



ATLANTIC

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DEL ACABADO EN PISCINAS
FINISHES RESULTS IN SWIMMING POOLS

ES

Paso 1

Asegurar que el soporte esté cohesionado, seco y, si es necesario, lijado. Aspirar para limpiarlo. Aplicar con rodillo una capa de la resina Acricem.

Dejar secar mínimo 30 minutos.



Paso 2

Aplicar una primera capa de Atlanttic Aquaciment XL sin pigmento. Dejar secar 24 horas y lijar con grano 40.



Paso 3

Aplicar una segunda capa de Atlanttic Aquaciment XL con pigmento. Dejar secar 24 horas y lijar con grano 40.



Paso 4

Aplicar una primera capa de Atlanttic Aquaciment M con pigmento. Dejar secar 24 horas y lijar con grano 40.



Paso 5

Aplicar una segunda capa de Atlanttic Aquaciment M con pigmento. Dejar secar 24 horas y lijar con grano 40.



Paso 6

Aplicar con rodillo dos manos de Presealer para proteger la superficie, dejando 4 horas de secado entre capas. Dejar secar mínimo 5 días antes de llenar la piscina.



EN

Step 1

Ensure that the substrate is cohesive, dry and, if necessary, sanded. Vacuum to clean it. Apply a coat of Acricem resin with a roller.

Allow to dry for at least 30 minutes.



Step 2

Apply a first coat of Atlanttic Aquaciment XL without pigment. Allow to dry for 24 hours and sand with 40 grit sandpaper.



Step 3

Apply a second coat of Atlanttic Aquaciment XL with pigment. Allow to dry for 24 hours and sand with 40 grit.



Step 4

Apply a first coat of Atlanttic Aquaciment M with pigment. Allow to dry for 24 hours and sand with 40 grit.



Step 5

Apply a second coat of Atlanttic Aquaciment M with pigment. Allow to dry for 24 hours and sand with 40 grit.



Step 6

Apply two coats of Presealer by roller to protect the surface, allowing 4 hours drying time between coats. Allow to dry for at least 5 days before filling the pool.



NATTURE

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN PAREDES
FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTADO DE LOS
ACABADOS EN SUELOS
FINISHES RESULTS IN FLOORS

Paso 1
Imprimir el soporte con
Primacem® Plus, Primacem®
ABS o Primapox® 100 Barrier.
Step 1
Prime the substrate with
Primacem® Plus, Primacem®
ABS or Primapox® 100 Barrier.



Paso 2
Pigmentar resina Acricem y
mezclar con Natture.
Step 2
Pigment Acricem resin and mix
with Natture.



Paso 3
Aplicar con llana 1/2 manos de
Natture XL ó Natture L. Lijar con
grano 40 cada mano.
Step 3
Apply 1/2 coats of Natture XL
or Natture L with a trowel. Sand
with 40 grit sandpaper each
coat.




Paso 4
Aplicar con llana 2 manos de
Natture M ó Natture S. Lijar con
grano 40 cada mano.
Step 4
Trowel apply 2 coats of Natture
M or Natture S. Sand with grit
40 for each coat.



Paso 5
Aplicar mediante rodillo dos
capas de Presealer.
Step 5
Apply two coats of Presealer
by roller.



Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos
capas de Topsealer® WT.
Step 6
Apply two coats of
Topsealer® WT by roller.

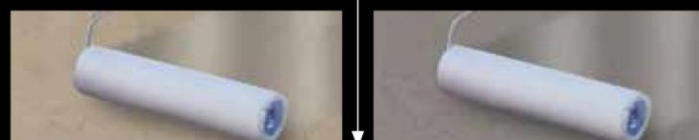

Paso 1
Imprimir el soporte con
Primacem® Plus, Primacem®
ABS o Primapox® 100 Barrier.
Step 1
Prime the substrate with
Primacem® Plus, Primacem®
ABS or Primapox® 100 Barrier.



Paso 2
Pigmentar resina Acricem y
mezclar con Natture.
Step 2
Pigment Acricem resin and mix
with Natture.



Paso 3
Aplicar con llana 1/2 manos de
Natture XL ó Natture L. Lijar con
grano 40 cada mano.
Step 3
Apply 1/2 coat of Natture XL or
Natture L with a trowel.



Paso 4
Aplicar con llana 2 manos de
Natture M. Lijar con grano 40
cada mano.
Step 4
Apply 2 coats of Natture M
with a trowel. Sand with 40 grit
sandpaper each coat.



Paso 5
Aplicar mediante rodillo dos
capas de Presealer.
Step 5
Apply two coats of Presealer
by roller.



Paso 6
Aplicar mediante rodillo dos
capas de Topsealer® WT.
Step 6
Apply two coats of
Topsealer® WT by roller.



INDUSTTRIAL

APLICACIÓN PASO POR PASO STEP BY STEP OF APPLICATION

ES

Paso 1

El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo, grasa o suciedad.



Paso 2

En superficies minerales o cementosas se recomienda usar la familia Primapox® o Primacem®. Si hay humedad, poner Primapox® 100 Barrier.



Paso 3

- 3.1 Homogeneizar el componente A de Industrial.
- 3.2 Añadir el Epoxy 100 Accelerator al componente A y mezclar.
- 3.3 Para pigmentar, añadir Arcocem® WT Plus a la mezcla anterior y homogeneizar.



Paso 4

Mezclar componente A y componente B de Industrial mediante agitación a baja revolución. Proporción de la mezcla: 9 partes (Kg) de componente A por 1 de componente B.



Paso 5

- 5.1 Aplicar con llana dos manos de Industrial XL/BASE.
- 5.2 Dejar secar de 8 a 12h. aproximadamente entre capas.
- 5.3 Lijar tras cada mano con grano 220.



Paso 6

- 6.1 Aplicar con llana una mano de Industrial Medio/Liso.
- 6.2 Dejar secar entre 8 y 12 h. aproximadamente entre capas.
- 6.3 Dejar secar 48h. antes de sellar. Lijar con grano 400.



Paso 7

Aplicar tres capas de Topsealer® WT All in One (3h de secado entre capas) o dos manos de Topsealer® WT One Coat (24h. de secado entre capas). Dejar actuar al sellador al menos una semana.



Paso 8

Para prolongar la vida del barniz, aplicar nuestro limpiador detergente Ecoclean.



EN



Step 1

The substrate must be dry, clean, free of dust, grease and dirt.



Step 2

On mineral or cementitious surfaces it is recommended to use Primapox® or Primacem®. If there is humidity, use Primapox® 100 Barrier.



Step 3

- 3.1 Shake to homogenise component A.
- 3.2 Add Epoxy 100 Accelerator to component A and mix.
- 3.3 For pigmenting, add Arcocem® WT Plus and homogenise.



Step 4

Mix the previous preparation (component A + Epoxy 100 Accelerator) with component B and homogenise.



Step 5

- 5.1 Apply two coats of Industrial XL/Base with a trowel.
- 5.2 Allow to dry for approx. 8 to 12h. between coats.
- 5.3 Let it dry and sand with 220 grit sandpaper.



Step 6

- 6.1 Apply with a trowel a coat of Industrial Medio/Liso.
- 6.2 Allow to dry for approximately 8 to 12h. between coats.
- 6.3 Let it dry for 48h. and sand with 400 grit sandpaper.



Step 7

Apply three coats of Topsealer® WT All in One (3h. drying time between coats) or two coats of Topsealer® WT One Coat (24h. drying time between coats). Let the sealer react for at least one week.



Step 8

To prolong the life of the varnish, apply our Ecoclean detergent cleaner.



Cédric Vichard

Chez-Le-Bart, Switzerland

Producto: Pure Metall®/Metall Activator

Color: Iridium, Brass



Brass



Rusty Brass



Colorcrete Rusty



Light Iron



Rusty Light Iron



Heavy Iron



Rusty Heavy Iron



Bronze



Rusty Bronze



Copper



Rusty Copper

Los colores de la carta son orientativos.



Colorcrete Metal



Diamond



Star



Ambar



Uranus



Carnelian




Sun



Ruby



Mars

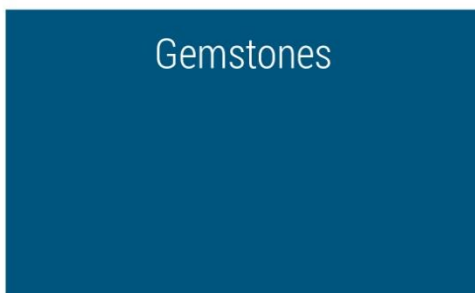

Gemstones



Glowing



Brass



Rusty Brass



Colorcrete Rusty



Light Iron




Rusty Light Iron



Heavy Iron



Rusty Heavy Iron

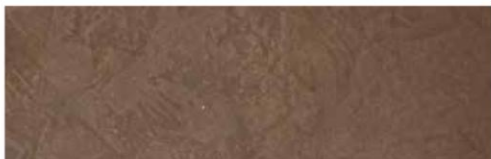

Bronze



Rusty Bronze



Copper




Rusty Copper

Los colores de la carta son orientativos.

20 |



Nácar



Camel



Turquesa



Almond



Ocre



Índico



Jengibre



Kinoto



Lima



Chocolate



Valencia



Foresta



Cacao








Arcilla

Los colores de la carta son orientativos.

18 |

Renk tablosu

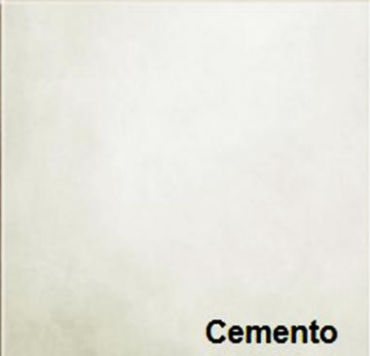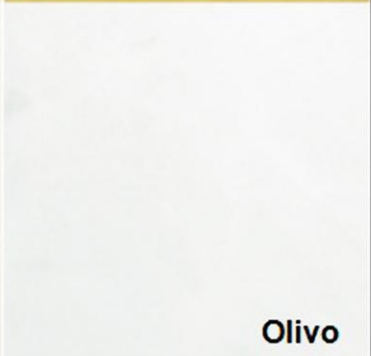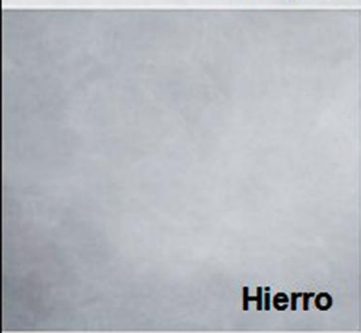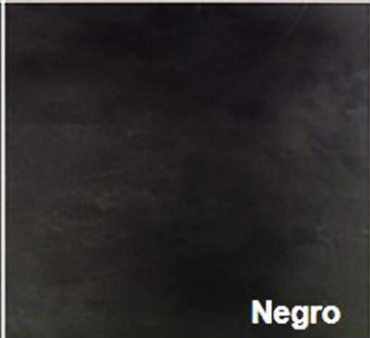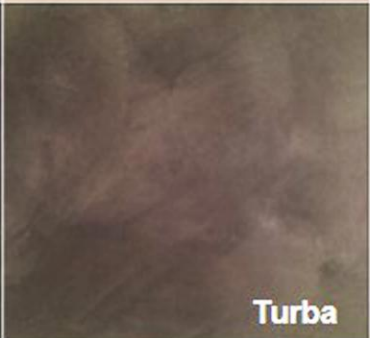 Blanco Puro	 Perla	 Caliza	 Marfil
 Nácar	 Piedra	 Tierra	 Albero
 Plata	 Acero	 Cemento	 Olivo
 Hierro	 Quarzo	 Terracota	 Crema
 Pizarra	 Negro	 Turba	 Musgo


PUREMETAL[®]

ACABADOS FINISHES

Sin Mettal Activator Without Mettal Activator

Con Mettal Activator With Mettal Activator

Bronze

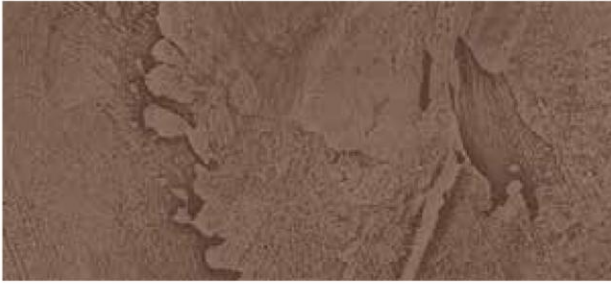


Bronze



Copper



Copper

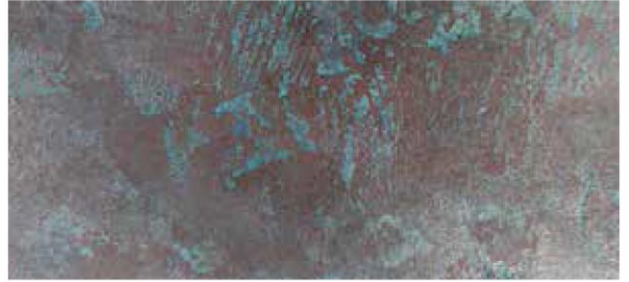

Iridium



Iridium



Brass



Brass



Aluminium



The colours shown are simulations of the Topco Line[®] colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topco Line[®]. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

EFECHO QUARTZ

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

Dakar



Túnez



Cairo



Orán



Tánger



Malta



Adra



Samos



Bari



Derna



Oslo



Malmo




Turku



Kemi



Bergen

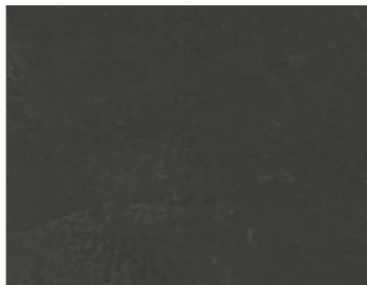

Tíbet



The colours shown are simulations of the Topciment® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

NATURE

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

	REPASADO	SIN REPASAR		REPASADO	SIN REPASAR		REPASADO	SIN REPASAR
Russet			Bordeaux			Cappadocia		
Goldmine			Earth			Wood		
Waterfall			Sunflower			Goldfish		
Lobster			Dove			Pistachio		
Jungle			Moss			Owl		
Aquamarine			Ocean			Kyanite		

The colours shown are simulations of the Topiment® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topiment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no concuerden con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

INDUSTTRIAL

CARTA DE COLORES / COLOUR CHART

Panacotta




Taupe



Linen




Hazelnut

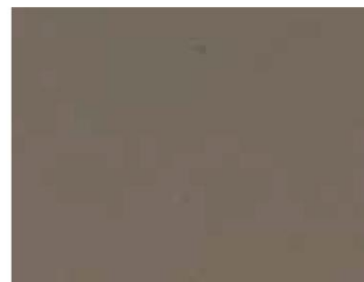


Wicker



Koala

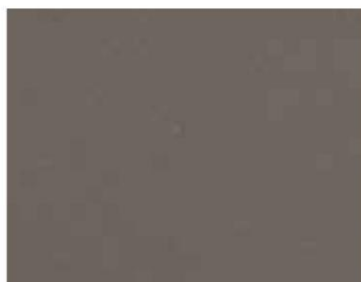


Walnut

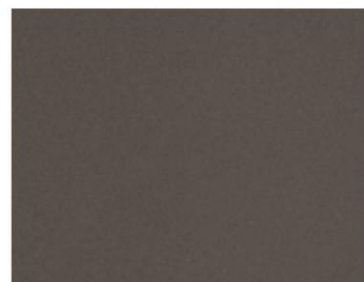


Anthracite



Shadow
Black

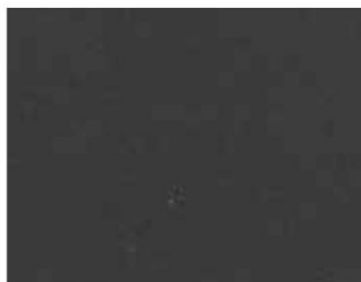

Pure
Black

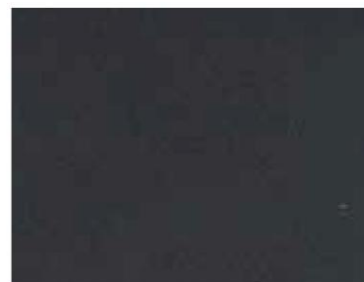

Nebula



Ultimate
Grey



Gem Grey




Moon



Universe



Patagonia

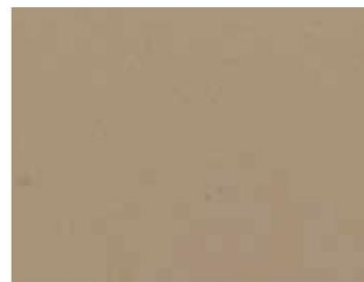

The colors shown are simulations of the Tropicent® colors. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Tropicent®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para una visión más precisa.

CLASSICMETAL[®]

ACABADOS
FINISHES

Sin Mettal Activator Without Mettal Activator

Cobre




Bronce



Hierro 004



Hierro 030

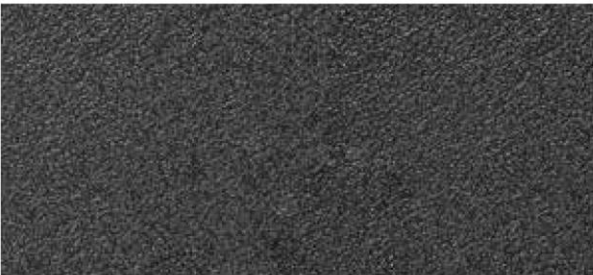

Latón



Con Mettal Activator With Mettal Activator

Cobre



Bronce



Hierro 004



Hierro 030




Latón



The colours shown are simulations of the "topcoating" colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores "topcoating". Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.

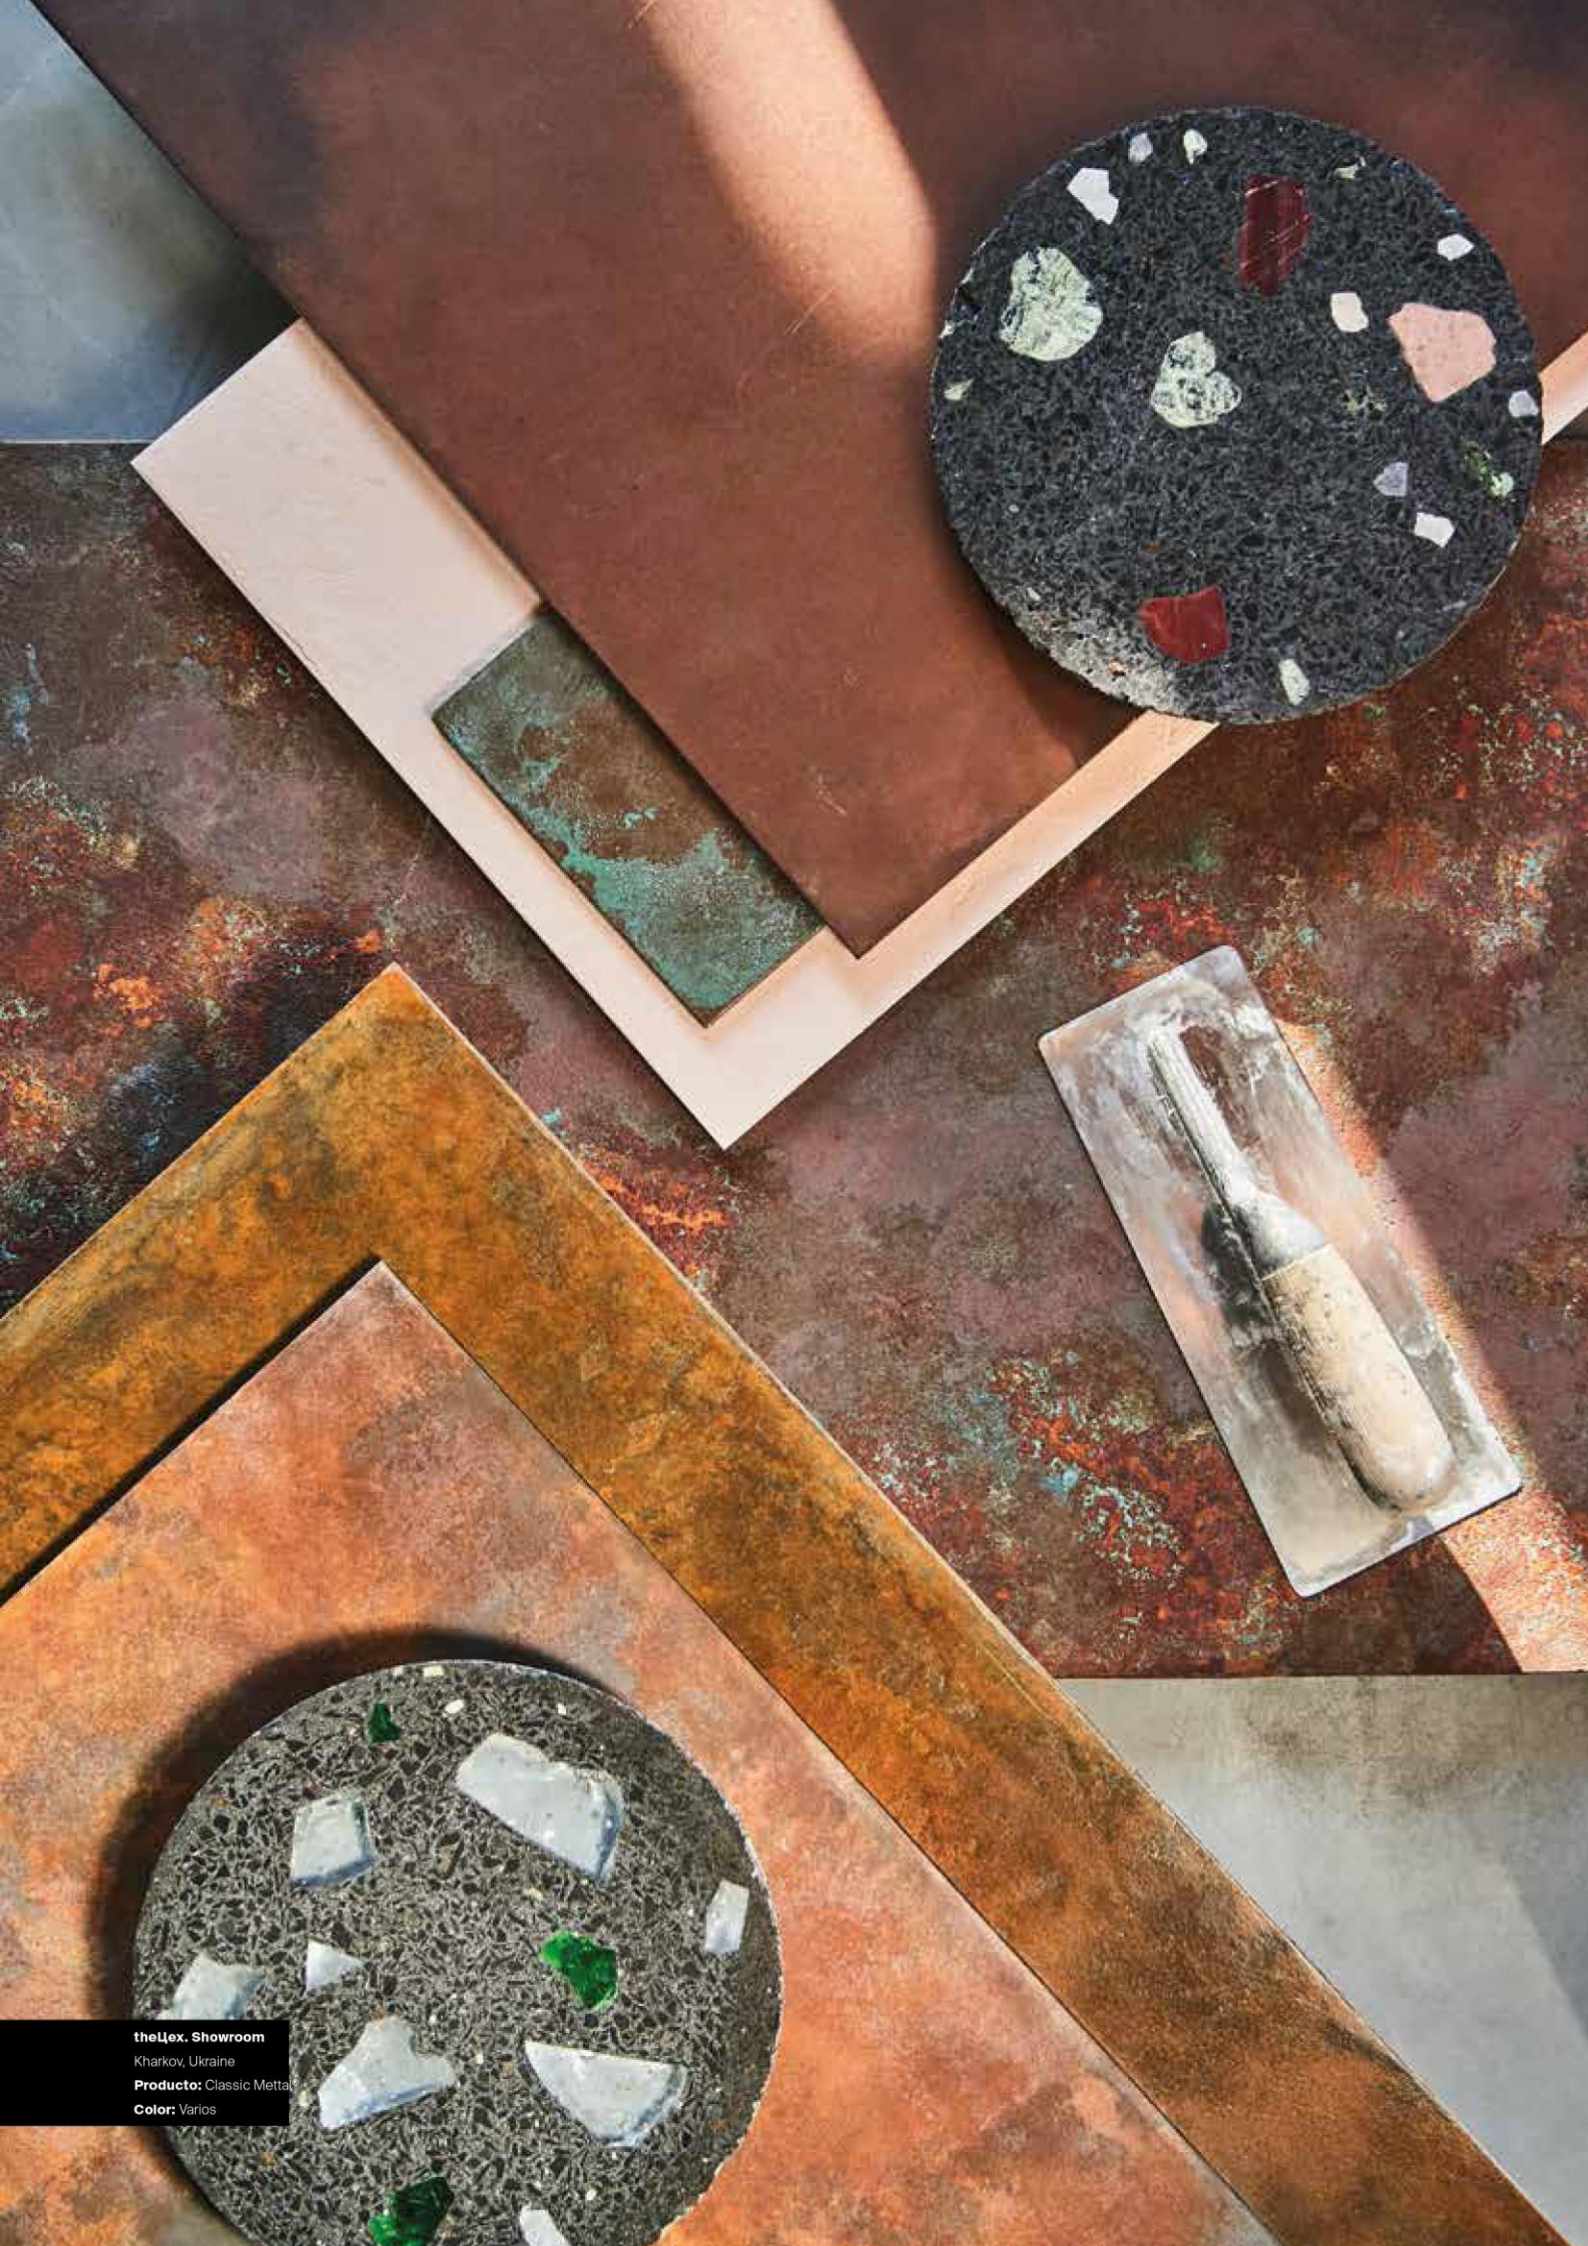

theUlex. Showroom
Kharkov, Ukraine
Producto: Classic Metall
Color: Varios

Piedra Parda

Arena

Aljofa

Caliente

UNT

www.topciment.com

theLex. Showroom

Kharkov, Ukraine

Producto: Arcocem®

Color: Varios





TOP CIMENT
MICROCEMENTO



ARCOCEM OXIDE



Gama de pinturas metálicas base agua con partículas finas metálicas cuya aplicación proporciona un efecto metálico natural.

◆ Presentación

➤ Arcocem Oxide 1 l

AGENTE OXIDANTE



Solución base agua que reacciona con las partículas metálicas y acelera el proceso de oxidación.

◆ Presentación

➤ Arcocem Agente Oxidante 1 l



Oxide Cobre



Oxide Cobre (con Agente Oxidante)



Oxide Bronce



Oxide Bronce (con Agente Oxidante)



Oxide Hierro 004




Oxide Hierro 004 (con Agente Oxidante)



Oxide Hierro 030



Oxide Hierro 030 (con Agente Oxidante)

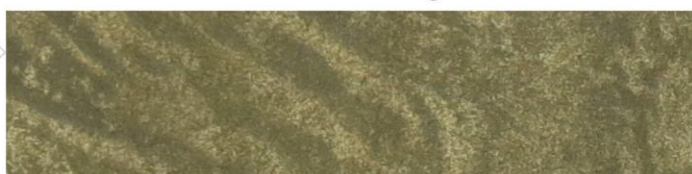

Oxide Latón



Oxide Latón (con Agente Oxidante)

ARCOCEM METAL



Pigmentos en dispersión acuosa para la aplicación de veladuras con reflejos metálicos en diferentes acabados.

◇ Presentación

➤ Arcocem Metal - 500 ml



Aluminio 054



Bronze 200




Gold 063



Blanco Plata 500




Cobre 063

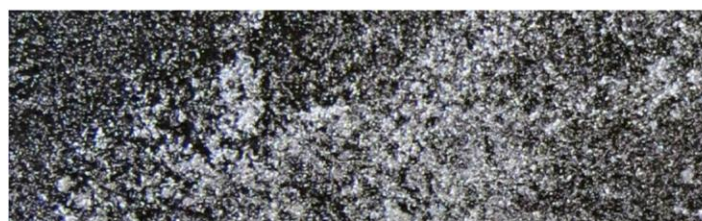

Silver 500



Cobre Red 063

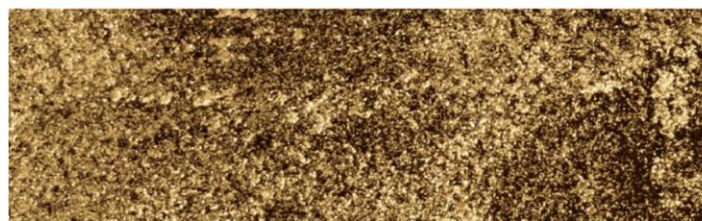

Gold 500



Mojave



Kalahari



Cobre



Wengué



Arena




Desert-Tan



Marrón



Plomo

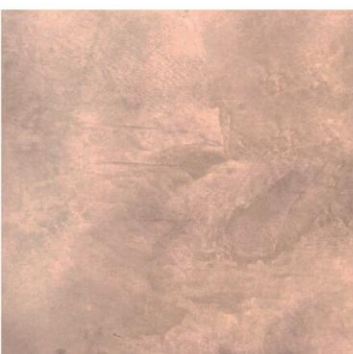

Piedra-París



Azafrán



Calabaza



Carmín



Liquen




Kiwi



Selva



Topo

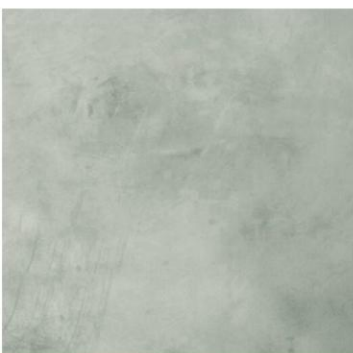

French Gray



Jade



Azul Profundo



Azul Noche



Showroom Topciment. Valencia. España





La finalidad principal es **desarrollar el mejor producto**, sin escatimar en aditivos de última tecnología y materias primas de la mayor calidad posible.

En la composición de los microcementos utilizamos **cuarzo** en vez de carbonatos, mil veces más duro, más resistente y con complejos procesos de tamizado a los cuales no puede acceder cualquier empresa.



Nacimos como aplicadores, lo que nos permite **formar profesionales** que mimen los productos y los trabajen a la perfección.

Impartimos cursos en los que enseñamos la técnica de aplicación y **certificamos** a nuestros aplicadores. Además, aquellos que utilizan nuestro método de aplicación completo cuentan con hasta **10 años de garantía** en los productos.



Detrás de unos buenos productos hay un gran equipo humano. 30 personas hacen realidad lo que cuentan estas líneas: desde el control de entrada de las materias primas hasta la resolución de dudas durante la aplicación. Disponemos de **atención al cliente y asesoramiento técnico experto en más de 10 idiomas**



El transporte es tan importante para nosotros como para nuestros clientes. Un servicio añadido para que la compra sea una **experiencia más cómoda y sencilla.**

La capacidad de stock nos permite preparar pedidos en menos de 24 horas y su llegada a destino en el menor tiempo posible. Gracias a esta coordinación logística llevamos nuestros productos a **más de 50 países.**



CASINO ADMIRAL

SEVILLA

Microcemento Sevilla

Casino Admiral, Sevilla, Spain

Producto: Elite / Classic Metall®

Color: Elite Gold 063 / Classic Metall® Hierro 004



ACABADOS
FINISHES

Glaze

Aluminio
054



Blanco
Plata 500



Gold
063



Cobre
063



Cobre Red
063



Glitter


Bronze
200



Silver
500



Gold
500

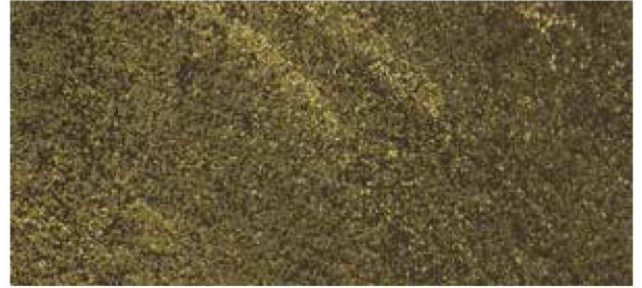

The colours shown are simulations of the Topciment® colours. For digital reasons, the results of these samples may not match their application on a surface. Therefore, before use, it is advisable to check the real sample catalogues for a more accurate preview.

Los colores mostrados son simulaciones de los colores Topciment®. Por motivos digitales, es posible que los resultados de estas muestras no coincidan con su aplicación en una superficie. Por ello, antes de su utilización, es recomendable consultar los catálogos de muestras reales para obtener una previsualización más aproximada.



TOPCIMENT



Bitirir

Resistone Fine

Acabado Suave

Contraste bajo

Contraste fuerte

Resistone Ground

Textura ligera y mayor resistencia

Mono color

Ahumado

2 colores

Resistone Nature

Aspecto Granito

Universal Nanotechnology s.a

CIF. B54415609

Finca Foncar s/n-

03578 Relleu (Alicante)

+34 641 77 95 27

+34 642 92 44 57

direction@u-nanotechnology.com

Web: u-nanotechnology.com

NANOTECHNOLOGY SPRL

RUE LAURENTPRÉ 10

4870 TROOZ BELGIUM

TVA BE0764385239

Call Us: +32 485 47 03 08

+32 485 47 03 08

ts@u-nanotechnology.com

Web: u-nanotechnology.com

Síguenos en redes sociales



UNT

PRF ve UNT PAINTS geniş bir boya, kaplama ve emaye yelpazesi üretmektedir: Ekolojik boyalar, yüksek dekorasyon ve kaliteli macunlar, renklendiriciler, yangın önleyici boyalar, emayeler, epoksi kaplama, nem önleyici ve yoğuşma önleyici.

▪ INICIO

▪ PRODUCTOS

▪ NOSOTROS

▪ NOTICIAS

▪ SIMULADOR

▪ CONTACTO